



## Cola de amarre doble - 55mm


## FICHA TÉCNICA

### Descripción

Código: 30150004

Norma: IRAM 3622-1


Descripción: Cola de amarre elastizada , 1,5 m. con amortiguador y mosquetones de 55mm. en extremos.

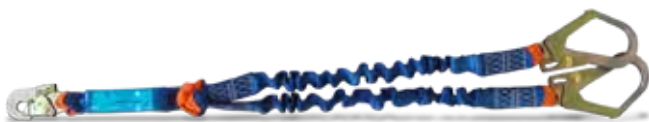

### Uso

Utilizada para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.  
Se utilizan 2 ramas para que el usuario quede vinculado en todo momento a algún punto de anclaje fijo apto.

### CÁLCULO DE CAIDA



L= longitud del amarre  
a= despliegue de amortiguador  
b= elongación en anillo dorsal  
vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

**F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.**

plano de caída más próximo



### Características

- Cinta poliéster de alta tenacidad elastizadas para una mayor ergonomía.
- Costuras de alto contraste para facilitar su revisión.
- Mosquetones con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, acero forjado.

Etiquetas Identificativa con fecha de fabricación y n° de lote.

 FECHA DE FAB. _____ LOTE _____	Art. COLA DE AMARRE ELAST. 1,5 m c/ AMORTIGUADOR y MOSQUETONES de 55mm. <b>Cod.: 30150004</b>	 IND. ARG 
	<b>¡IMPORTANTE!</b> ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	

### Etiqueta para inspecciones

 ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.	INSPECCIONES				CALCULO DE CAIDA  L= longitud del amarre a= despliegue de amortiguador b= elongación en anillo dorsal vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.
	MES	AÑO	APTO	NO APTO	

